

Double Bicycle Shelves

AL-21GS+ALS-220

2 段式 サイクルラック

[下段スライド]

ガススプリング式



- ・上段: 450mm 以上
- ・下段: 300mm 以上



- ・ラック-壁間の距離 1,670 mm 以上
- ・ラック間の距離 1,840 mm 以上




- ・上段: 20kg 以下
- ・下段: 35kg 以下




引き出し量が小さく、省スペース。上段ラック+スライドラック

配置


平面図

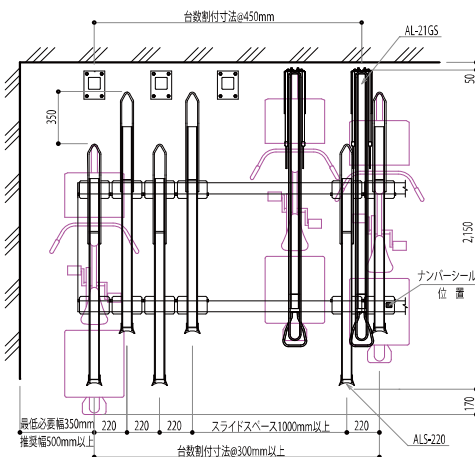

正面図

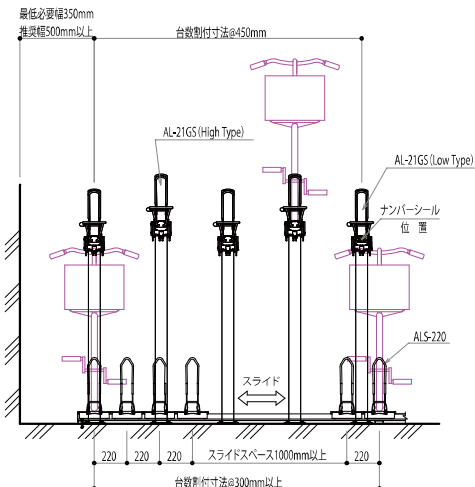

側面図

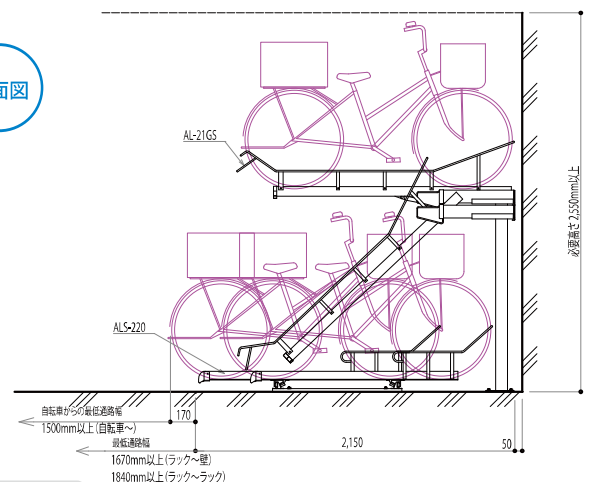

主要部材表

| 部品名 | 材質等 |
|---------|-----------------|
| ラック | アルミ押出型材 |
| 固定フレーム | アルミ押出型材 |
| タイヤサポート | スチール(粉体塗装) |
| ポスト | スチール(粉体塗装) |
| オールアンカー | スチール(シルバービック処理) |

【下段必要スペースの計算】

① 350x2箇所+220x(台数-2)+1000

② 350x2箇所+300x(台数-1)

※①と②の大きい値となります

オプション


【防振くん】…P.15

室内の伝播音を軽減します。



【キャスターサイズ】

キャスターサイズは 220mm~350mm (一部200mm)に変更可能です。



イプロス製品サイト



製品操作動画



※仕様は予告なく変更する場合があります。

※写真および印刷の仕上がり上、現物と色が異なる場合があります。