

Double Bicycle Shelves

AL-OVS+ALS-220

2 段式 サイクルラック
[上段垂直・下段スライド]
ガススプリング式



- ・上段：600mm 以上
- ・下段：300mm 以上



- ・ラック - 壁間の距離 1,670 mm 以上
- ・ラック間の距離 1,840 mm 以上




- ・上段：15～22kg 以下
- ・下段：35kg 以下



オートリターン式垂直上段ラック + スライドラック

配置

平面図

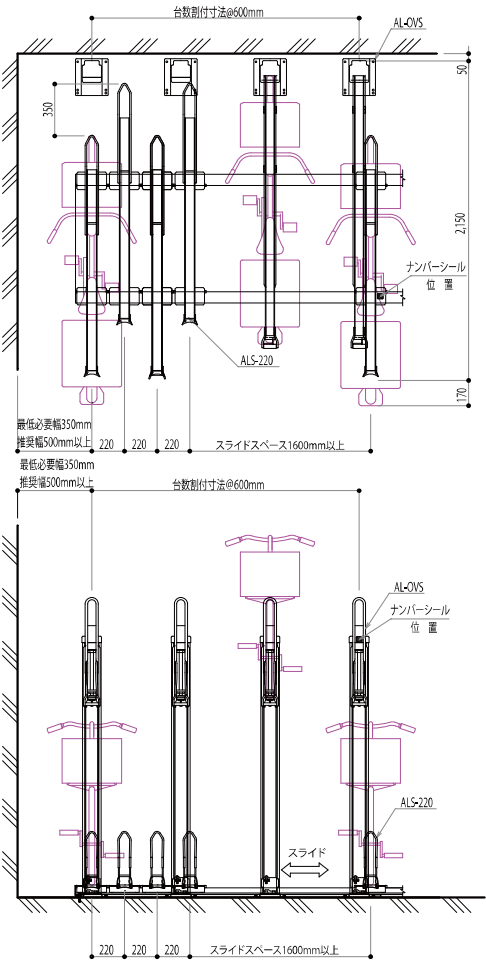

正面図


側面図

主要部材表

部品名	材質等
ラック	アルミ押出型材
固定フレーム	アルミ押出型材
タイヤサポート	アルミ押出型材
ポスト	アルミ押出型材
オールアンカー	スチール(シルバービック処理)

【下段必要スペースの計算】

- ① 350x2箇所+220x(台数-2)+1600
- ② 350x2箇所+300x(台数-1)+600
- ※①と②の大きい値となります

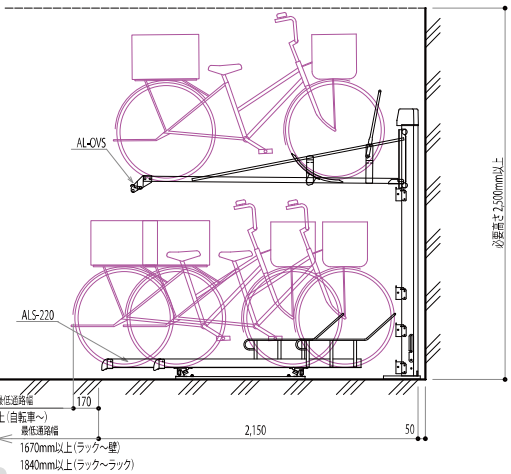


オプション

【防振くん】…P.15
室内の伝播音を軽減します。



【キャスターサイズ】
キャスターサイズは
220mm～350mm
(一部200mm)に
変更可能です。



イブロス製品サイト



製品操作動画



※仕様は予告なく変更場合があります。
※写真および印刷の仕上がり上、現物と色が異なる場合があります。