

Double Bicycle Shelves

# AL-21GS+ALS-220

2段式 サイクルラック  
[下段スライド]



- ・上段：450mm 以上
- ・下段：300mm 以上



- ・ラック-壁間の距離 1,670 mm 以上
- ・ラック間の距離 1,840 mm 以上



- ・上段：20kg 以下
- ・下段：30kg 以下




2段式 サイクルラック

## 引き出し量が小さく、省スペース。上段ラック+スライドラック

### 配置


平面図

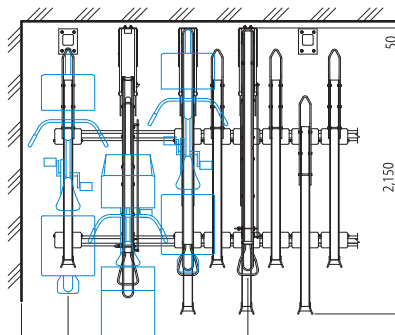

最低必要幅350 台数割付寸法(上段)  
推奨幅500以上 @450mm以上

最低必要幅350 台数割付寸法(上段)@450mm以上  
推奨幅500以上

正面図

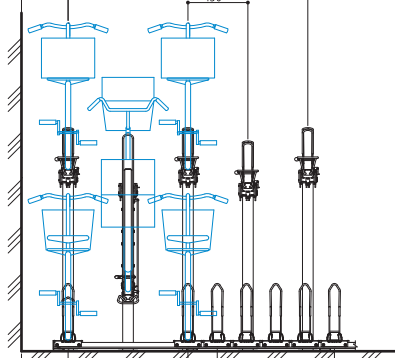


スライドスペース 220  
600mm以上(980mm以上推奨)

最低必要幅350 台数割付寸法(下段)@300mm以上  
推奨幅500以上

### 主要部材表

部材名	形状	材質
ラック		アルミ押出型材
固定フレーム		アルミ押出型材
タイヤサポート		みがき棒鋼
ポスト		スチール
オールアンカー		スチール

側面図

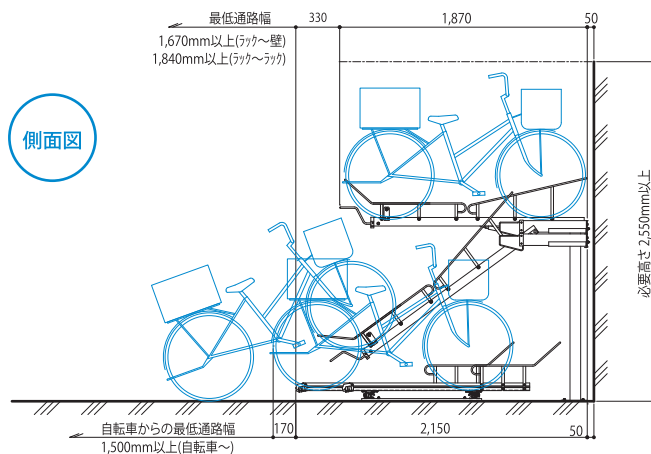

オプション

#### [防振くん] …P.12

室内の伝播音を軽減します。



※仕様は予告なく変更する場合があります。  
※写真および印刷の仕上がり上、現物と色が異なる場合があります。