

アルミスライド式サイクルラック
[収納台数増]※上下タイプ




270mm 以上



- ・ラック-壁間の距離 1,670 mm以上
- ・ラック間の距離 1,840 mm以上





35kg 以下

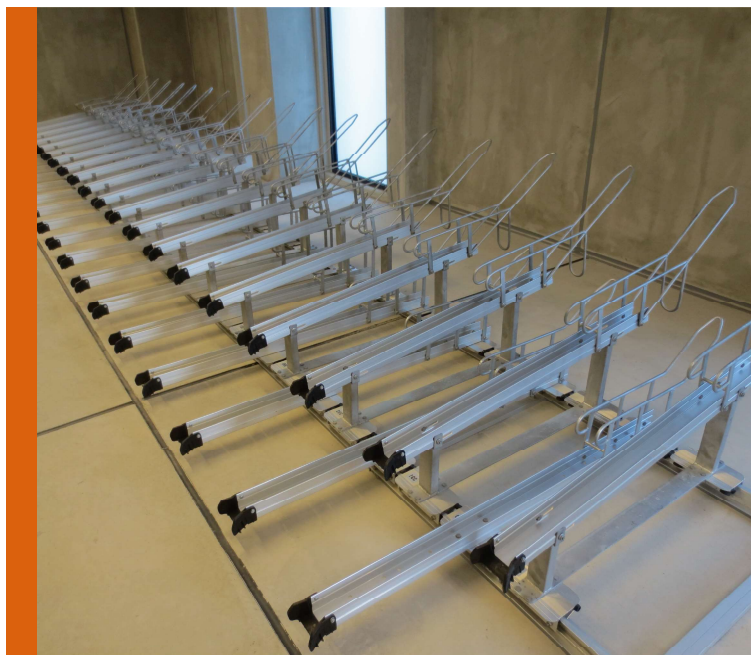

収納台数を増やした上下スライドラック

配置

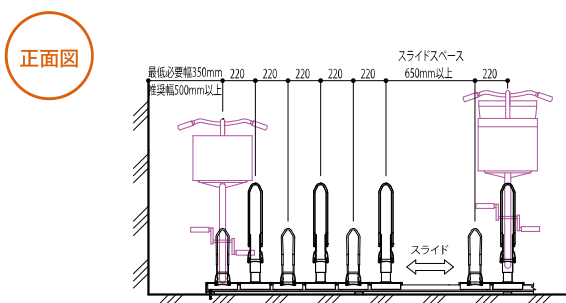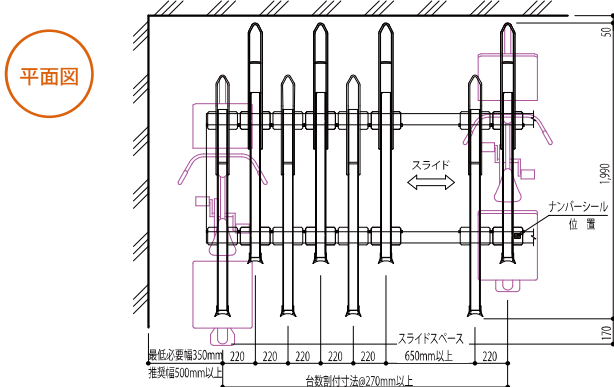

主要部材表


部品名	材質等
ラック	アルミ押出型材
レール	アルミ押出型材
タイヤサポート	スチール(粉体塗装)
キャスター	アルミ押出型材
ポスト	スチール(粉体塗装)
オールアンカー	スチール(シルバービック処理)
プラスチックカバー	ポリカーボネイト

【必要スペースの計算】

- ② $350 \times 2 \text{箇所} + 270 \times (\text{台数} - 1)$

※①と②の大きい値となります

側面図

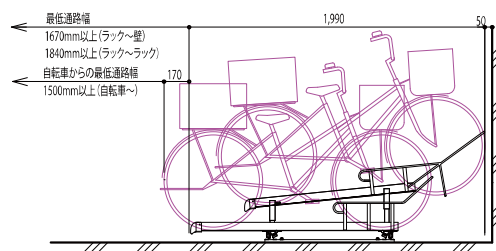


オプション

[防振くん] …P.15
室内の伝播音を軽減します。



[キャストサイズ]

キャスターサイズは
220mm～350mm
(一部200mm)に
変更可能です。



イプロス製品サイト



製品操作動画



※仕様は予告なく変更する場合があります。
※写真および印刷の仕上がり上、現物と色が異なる場合があります。